




Luftrenare Seloz-K för instick i kanal

3:40

**Luktar det illa från gatan ?
Kommer det in matos från grannfastigheten?
Problem med cigarettök genom luftintaget ?**

Vi har lösningen på problemen

Luftrenare SELOZ-K är avsedd att monteras som en insticksenhet i ventilationskanaler, främst tilluft. Den är tänkt att användas, där man har problem med lukt utifrån, som sprids genom ventilationssystemet.

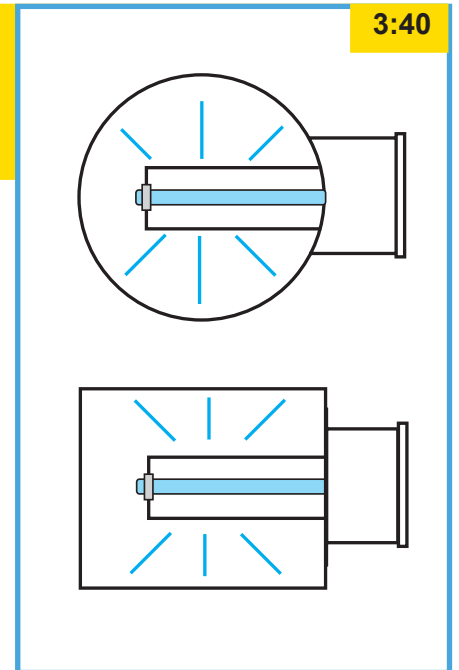

Tar bort dålig lukt genom UV-rening

Luftrenare SELOZ-K arbetar med UV-ljus och ozon enligt samma princip som användes för rening av luft från storkök. UV-ljuset splittrar upp proteinkedjorna i luften och ozonet oxiderar organiska ämnen och reducerar därigenom dålig lukt.

Samma metod används bl.a. för att ta bort fett och lukt från imkanaler i storkök.

Det finns även en speciell luftrenare för borttagning av cigarettök i restauranglokaler

Ozonproduktionen är så liten att det inte finns risk att gränsvärdet överskrides. Så länge det finns illaluktande ämnen i luften, känner man inte ozonlukten, men när ozonet inte längre har något att oxidera, kan ozonlukten (som badhuslukt) förmimmas och då kopplar man bort en lampa eller stänger av luftrenaren.

Konstruktion

Luftrenaren består av en kopplingsbox och fästplåt, båda av rostfri plåt. I luftrenaren är monterade 2 st UVC-lampor på 8 W, vilka är elektriskt anslutna i kopplingsboxen och kan kopplas in i steg eller samtidigt.




Luftrenaren finns för rektangulär kanal och för spirokanal.

Den rektangulära modellen har inga begränsningar när det gäller kanalstorlek. Modellen för spiorör finns för rördiameter 250 och 315.


Elektrisk anslutning 230 V.

Måttuppgifter

För spiorör 250 och 315

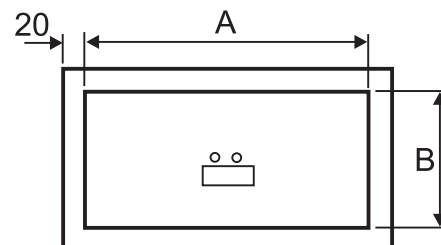

För rektangulär kanal



Beteckning:

Luftrenare SELOZ K-R för rektangulär kanal
Luftrenare SELOZ K-250 för spiro 250 mm
SELOZ K-315 för spiro 315 mm

Hela anordningen fästes i kanalen med plåtskruv.

Obs Tätningen bör ej vara av gummi eftersom detta åldras av ozonet.

Luftrenare Seloz-K kan erhållas i specialstorlekar bestyckad med antal UV-lampor enligt kundens önskemål

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden



Tovenco AB

Huvudkontor
Box 39 81040 Hedesunda

Försäljningskontor
Instrumentvägen 3 553 02 Jönköping

Tel 0291 - 107 50
Fax 0291 - 109 40

Tel 036 - 18 40 15
Fax 036 - 18 40 55